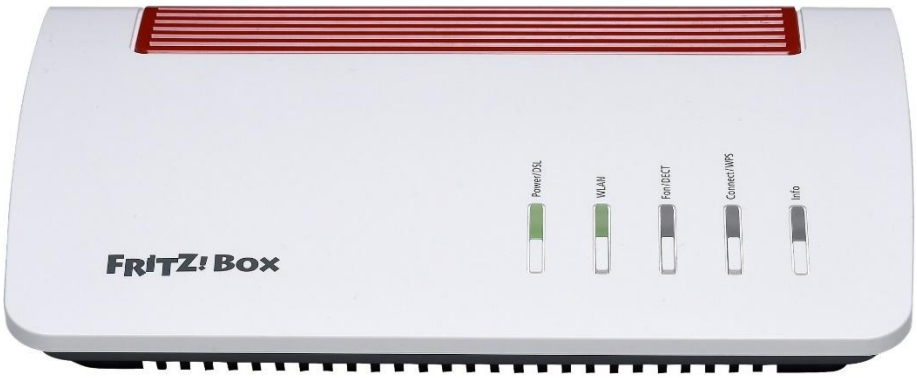

Anleitung Einrichtung IPv6-Unterstützung in der FRITZ!Box

Liebe Kundin, lieber Kunde,

diese Anleitung hilft Ihnen, Ihre FRITZ!Box für das moderne IPv6-Protokoll zu konfigurieren. Sie profitieren von einer verbesserten Konnektivität, Sicherheit und Leistung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Die Anleitung ist anhand der FRITZ!Box 7590 AX mit der Firmware 8.20 entstanden. Je nach Modell und Firmware weicht die Menüführung und Bezeichnung ab.

Bei Fragen helfen Ihnen unsere FAQs unter www.telkodata.de/faq oder unser telefonischer Kundenservice unter 02563-9305-6780 weiter.

Viel Spaß mit dem telkodata Highspeed-Internet aus der Nachbarschaft.

Ihr Team der telkodata

telkodata GmbH | Highspeed Internet aus der Nachbarschaft | Vredener Str. 119 | 48703 Stadtlohn | Germany
Tel. +49 (0) 2563 9305 6780 | Fax +49 2563 9305-6799 | info@telkodata.de | www.telkodata.de

1. IPv6-Protokoll in FRITZ!Box aktivieren

1.1. Anmelden auf der Administrationsoberfläche der FRITZ!Box

Nutzen Sie hierfür idealerweise ein Tablet, PC oder Laptop. Ein Handy ist ebenfalls möglich, wird aufgrund der Bildschirmauflösung jedoch nicht empfohlen.

Öffnen Sie den Browser und tippen Sie in die Adressleiste https://fritz.box

Melden Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box Administratorkennwort an. Dieses finden Sie auf der Rückseite der FRITZ!Box.

1.2. IPv6-Protokoll für die Internetverbindung einstellen

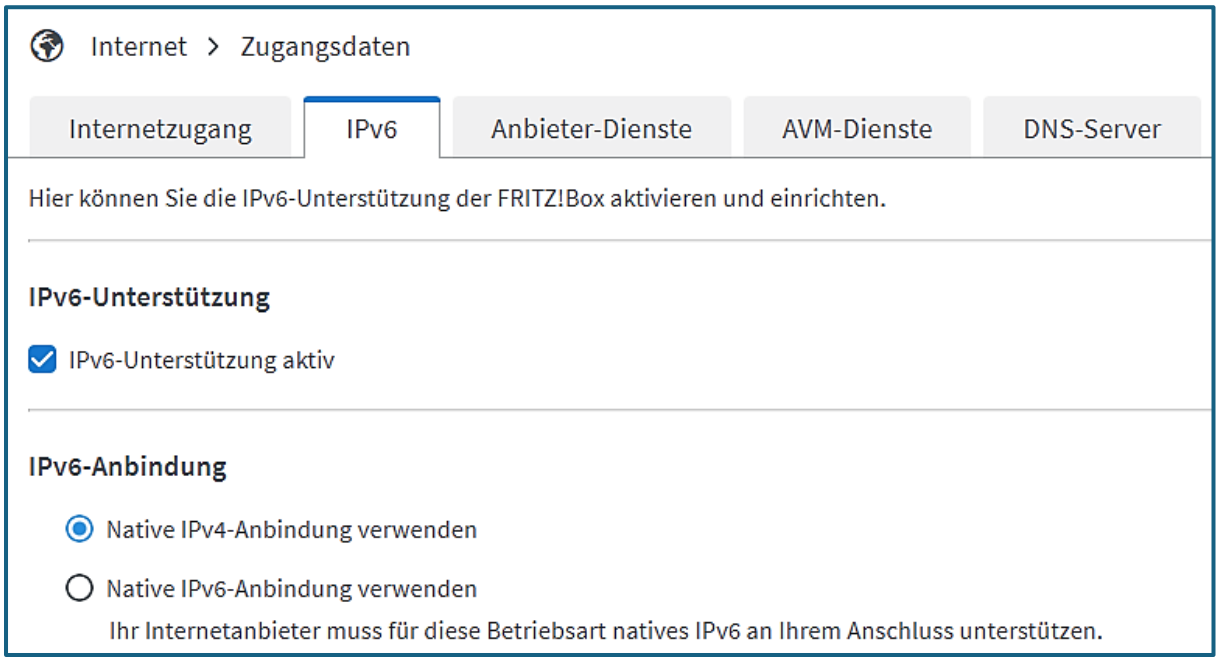

1. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt *Internet*.
2. Wählen Sie den Menüunterpukt *Zugangsdaten* aus.
3. Klicken Sie auf den Karteireiter *IPv6*.
4. Setzen Sie einen Haken bei *Unterstützung für IPv6 aktiv*.
5. Wählen Sie den ersten Punkt *Native IPv4-Anbindung verwenden* und auf *Übernehmen* klicken.

Nun kommuniziert Ihre FritzBox auch über das IPv6 Protokoll mit dem Internet.

telkodata GmbH | Highspeed Internet aus der Nachbarschaft | Vredener Str. 119 | 48703 Stadtlohn | Germany
Tel. +49 (0) 2563 9305 6780 | Fax +49 2563 9305-6799 | info@telkodata.de | www.telkodata.de

1.3. IPv6-Protokoll für Telefonie einstellen

Wenn Sie den Internetanschluss zur Telefonie nutzen, ist eine Aktualisierung der Einstellung ebenfalls notwendig.

1. Gehen Sie auf den Menüpunkt *Telefonie*.
2. Klicken Sie auf den Menüunterpunkt *Eigene Rufnummern*.

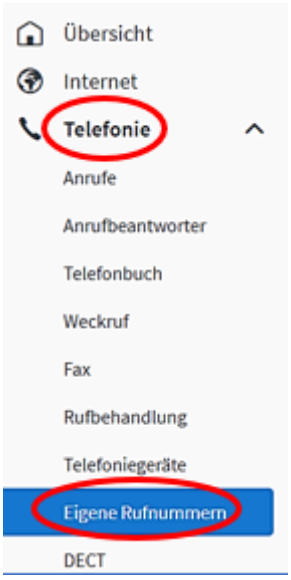

3. Klicken Sie hinter der Rufnummer auf das Stift-Symbol, um die Rufnummer zu bearbeiten.

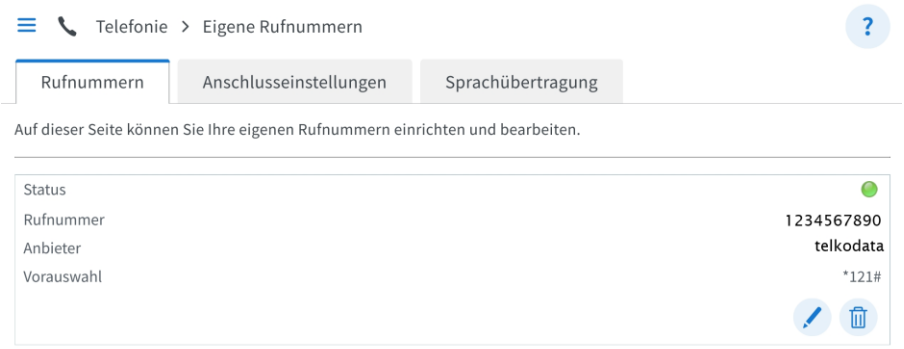

4. Gehen Sie auf *Weitere Einstellungen*. Gegebenenfalls müssen Sie das Menü *Weitere Einstellungen* per Klick ausklappen.
5. Wählen Sie bei Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über den Listeneintrag *IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt* aus und klicken Sie auf *Übernehmen*.

telkodata GmbH | Highspeed Internet aus der Nachbarschaft | Vredener Str. 119 | 48703 Stadtlohn | Germany
Tel. +49 (0) 2563 9305 6780 | Fax +49 2563 9305-6799 | info@telkodata.de | www.telkodata.de

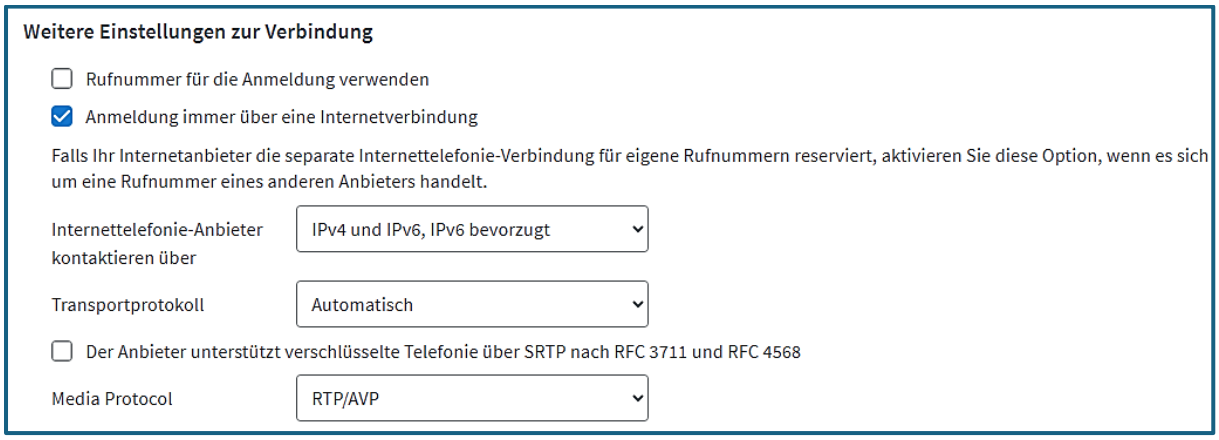

Wiederholen Sie die Schritte für jede Rufnummer.

Nun kommuniziert Ihre FritzBox auch für die Telefonie über das IPv6 Protokoll mit dem Internet.

Geschafft! Läuft alles zu Ihrer Zufriedenheit?

Wir hoffen, dass die Anpassung schnell und unkompliziert für Sie war.
Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge? Wir wollen es wissen!

QR-Code scannen & Feedback dalassen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen!

telkodata GmbH | Highspeed Internet aus der Nachbarschaft | Vredener Str. 119 | 48703 Stadtlohn | Germany
Tel. +49 (0) 2563 9305 6780 | Fax +49 2563 9305-6799 | info@telkodata.de | www.telkodata.de